

超硬
**センタ
スルー**

加工径φ4~φ9

φ4をスローアウェイチップ化！ 極小径でも抜群のコストパフォーマンス！

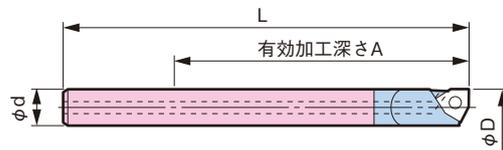
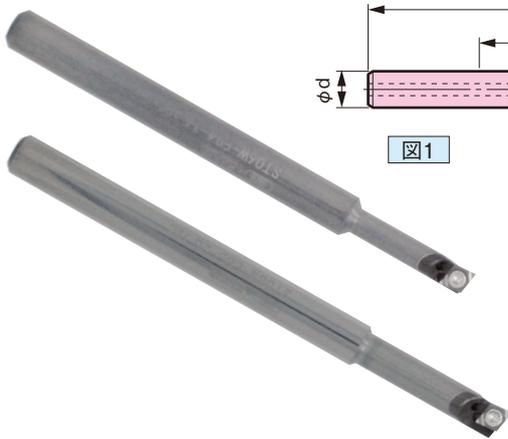


図1

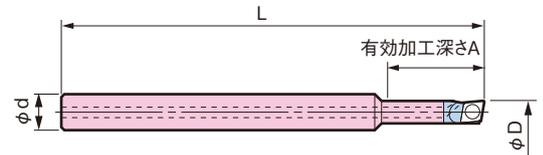


図2


は超硬製です。

型 式	図	φd	φD	A	L	適合チップ
ST05W-EB6 -60	1	5	6.0~7.5	60	85	WC02
NEW ST06W-EB4 -16	2	6	4.0~5.0	16	70	EC03
NEW -EB5 -20			5.0~6.0	20	75	
-EB7.5-65	1		7.5~9.0	65	95	WC02

- スローアウェイチップは付属しておりません。
- ボーリングヘッドでご使用の際には専用のストレートコレットが必要です。


■スローアウェイチップ

《EC03》



No.	チップ型番	ノーズR	被削材	材種	品種名
1	ECGM03X102ELA	0.2	鋼全般	T1500A	サーメット
2	ECGM03X102ELA		アルミ・鋳鉄	H1	超硬 (K10相当)

《WC02》



No.	チップ型番	ノーズR	被削材	材種	品種名
1	WCGT020102ELA	0.2	鋼全般	T1200A	サーメット
2	WCGT020102ELA		アルミ・鋳鉄	H1	超硬 (K10相当)
3	WCGT020102FN		アルミ	DA2200	ダイヤモンド
4	WCGT020102FN		焼入鋼	BNX20	CBN
5	WCGT020102FN		ダクタイル	BN7000	

■スクリュ・レンチセット

セット型式	チップ サイズ	適合バイト	チップクランプスクリュ	
			ネジ	レンチ型式
S1.6S-T3-S	EC03	ST06W-EB4-16	M1.6F×2	DA-T3
S1.6S-T3		ST06W-EB5-20	M1.6F×2.5	
S2S-A	WC02	ST05W-EB6-60 ST06W-EB7.5-65	M2×3	FA-T6

・レンチ1本だけの販売もいたします。レンチ型式でお求めください。