



油圧チャック式ホルダ

HYDRAULIC CHUCK

ハイドロチャック
HSK-E32/E40

NEW

HYDRAULIC CHUCK HSK-E SHANK

CATALOG No. 350

●新製品ニュース●
NEW PRODUCTS

把握径：Φ3～Φ6

振れ精度
4D先端
3μm
以下

HSK-E



超コンパクトで高精度。
小型M/Cで
ハイドロチャックを！

図1 HSK-E32
MAX. 45,000min⁻¹


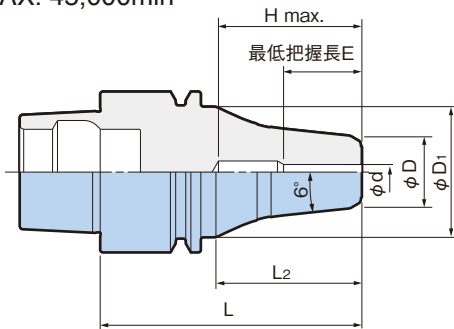


図2 HSK-E40
MAX. 40,000min⁻¹

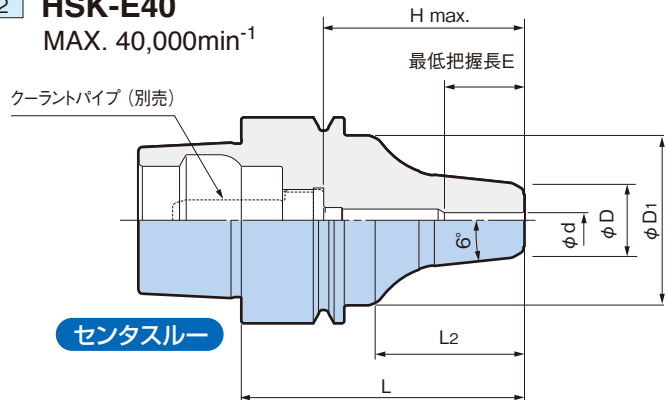

型式	図	把握径 φd	φD	φD1	L	L1	L2	最低 把握長E	Hmax.	質量 (kg)
HSK-E32-HDC3S-52	1	3	14	26	52	15	29	16	28	0.19
-HDC4S-52		4						19		
-HDC6S-57		6						25		
HSK-E40-HDC3S-55	2	3	14	33	55	17	29	16	39	0.31
-HDC4S-55		4						19		
-HDC6S-60		6						25		

1.HSK-E32はセンタスルーではご使用いただけません。

BIG DAISHOWA SEIKI CO LTD



油圧チャック式ホルダ

HYDRAULIC CHUCK

ハイドロチャック
ストレートシャンク

NEW

HYDRAULIC CHUCK CYLINDRICAL SHANK CATALOG No. 350

●新製品ニュース●
NEW PRODUCTS

把握径：Φ4～Φ20



振れ精度
4D先端
3μm
以下

ST

センタスルー

干渉対策に対応した
ストレートシャンクの
高精度ハイドロチャック。

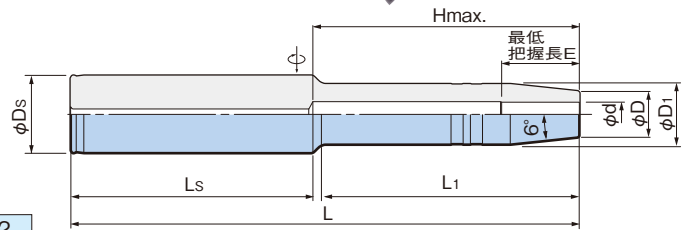


図2

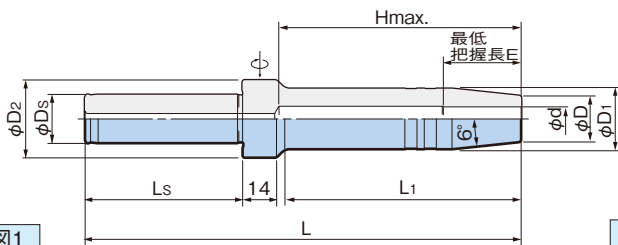


図1

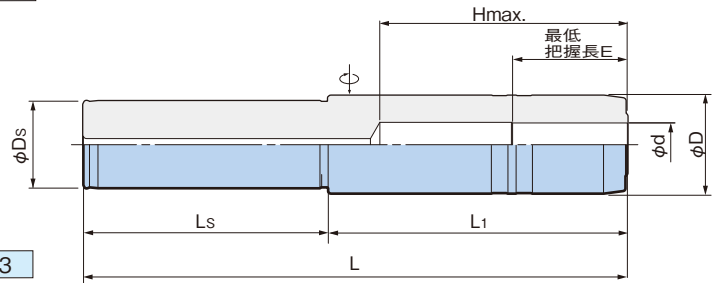


図3

型式	図	把握径 φd	φD	φD1	φD2	φDs	L	L1	Ls	最低 把握長E	Hmax.	質量 (kg)
ST20-HDC 4S-180	1	4	14	18	32	20	180	94	65	19	-	0.40
-HDC 6S-180		6		20				25		101	0.43	
-HDC 8S-180		8		23				31		0.50		
-HDC10S-180		10		25				33		100	0.54	
-HDC12S-180		12		28				36		0.61		
ST32-HDC10S-210	2	10	19	25	-	32	210	106	100	33	110	0.98
-HDC12S-210		12	21	28				36		109	1.06	
-HDC16 -200	3	16	36	-	-	32	200	110	90	43	91	1.27
-HDC20 -200		20	38							90	1.28	

BIG DAISHOWA SEIKI CO LTD